

LUMAPHORE® LED RASVJETA

PRIJENOSNA INOVATIVNA RASVJETNA RJEŠENJA
ZA SNAŽNO OSVJETLJENJE U KRUGU 360°



LUMAPHORE® inventivna rješenja uključuju ove prednosti:

- Snaga i kvaliteta
- Prenosivost
- Jednostavnost i brzina postavljanja
- Visoka razina osvjetljenja u 360° (kvalitetna rasvjeta prostora 300m² do čak 6.000m²)
- Svjetlosni tok **od 8.120 lumena do nevjerojatnih 220.800 lumena !!!**
- Trenutačno osvjetljenje prilikom uključivanja i ponovnog uključivanja
- Robusnost radi zahtjeva hitnih intervencija i rada u teškim uvjetima
- Ekonomičnost – niska potrošnja energije
- Ekonomičnost – bez posebnih zahtjeva za održavanjem uz povoljne rezervne dijelove
- Otpornost na djelovanje vjetra



LUMAPHORE® rasvjetna tijela pružaju učinkovitu rasvjetu za površine od 300m² do 6.000m².

LUMAPHORE® pruža najbolji omjer izlazne snage i potrošnje (Lumen/Watt) i spada u najučinkovitije sustave rasvjete radnih površina. Za veliku većinu modela rad je moguć uz pomoć agregata od samo 1kW (npr. Honda EU10i), dok je samo za najsnažniji model serije HI potreban generator od 2,8kW (npr. Honda EU30i).



LUMAPHORE® proizvodnja bazirana je u sjevernom dijelu Francuske gdje se svaki proizvod testira prije isporuke.

LUMAPHORE® proizvodi uspješno su testirani u zračnom tunelu ONERA (francuski aeronautički i svemirski laboratorij) i mogu izdržati nalete vjetra do 162 km/h.


LUMAPHORE® rasvjetna tijela su lagana i prenosiva, zauzimaju malo prostora, jednostavno i brzo se sklapaju i rasklapaju (montiraju na stalak). Nije potrebno čekati da se rasvjetno tijelo ohladi prije rukovanja i spremanja.

LUMAPHORE® rasvjetna tijela dolaze u verzijama s visokokvalitetnim LED diodama niske potrošnje energije.



LUMAPHORE® rasvjetna tijela su idealna za sve intervencijske i hitne službe, za osvjetljavanje mjesta nesreće ili privremenih događanja:

- **VATROGASCE I SPASILAČKE SLUŽBE**
- **POLICIJU I CIVILNU ZAŠTITU**
- **IZBJEGLIČKE KAMPOVE, KAMPOVE ZA INCIDENTNE SITUACIJE**
- **GRAĐEVINARSTVO, ENERGETIKU, IZVOĐENJE RADOVA, POPRAVKE**
- **SLUŽBE ODRŽAVANJA I OZNAČAVANJE CESTA/AUTOCESTA**
- **SLUŽBE ODRŽAVANJA ŽELJEZNIČKIH I TRAMVAJSKIH PRUGA**
- **INTERVENTNE SLUŽBE ELEKTROOPSKRBE, VODOVODA, TOPLANA**
- **SLUŽBE ODRŽAVANJA U INDUSTRIJI**
- **ZRAČNE, POMORSKE I RIJEČNE LUKE, TRANSPORTNE SLUŽBE**
- **HOTELE, RESTORANE, SKIJAŠKE CENTRE,...**
- **TV KUĆE (STUDIO NA OTVORENOM PROSTORU, IZVJEŠTAJI I PRIJENOSI UŽIVO,...)**
- **SVE POVRŠINSKE RADOVE ČIŠĆENJA, ISKAPANJA I SL.**
- **ZIDANJE, FARBANJE I DRUGI RADOVI**
- **SLOBODNO VRIJEME (KONCERTE, ZABAVU NA OTVORENOM PROSTORU, AUTO/MOTO SUSRETE, U VRTOVIMA PRIVATNIH KUĆA,...)**

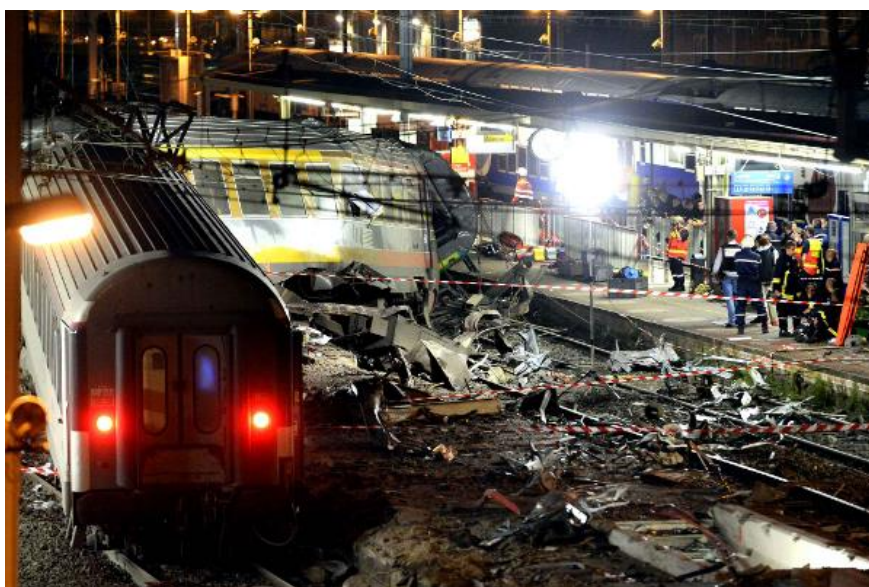

LUMAPHORE® rasvjetna tijela:

Model	Osvjetljenje	Površina osvjetljenja	Izlazna snaga	Optimalna visina korištenja	Temperatura boje osvjetljenja	Dimenzije: promjer/duljina (cm)	Težina/Težina s elektronskim balastom
LED MODELI 230V							
MINILITE L	8.120 lum	300 m ²	70 W	1,8 m	4700 - 5000 K	22,5 / 55 cm	3,5 kg
MINILITE XL	12.000 lum	350 m ²	90 W	1,8 m	4700 - 5000 K	22,5 / 55 cm	3,6 kg
300 L PRIMO	29.900 lum	2.400 m ²	200 W	3 – 4 m	5000 K	22,5 / 62 cm	5,1 kg
300 XL	45.800 lum	2.400 m ²	300 W	4 m	5000 K	22,5 / 62 cm	5,1 kg
600 L PRIMO	59.800 lum	3.200 m ²	400 W	3 – 4 m	5000 K	22,5 / 91 cm	6,7 kg
600 XL	76.200 lum	3.200 m ²	520 W	4 m	5000 K	22,5 / 91 cm	7,7 kg
600 XLG*	76.200 lum	3.200 m ²	520 W	4 m	5000 K	22,5 / 91 cm	8,7 kg
1000 XL	131.000 lum	4.500 m ²	910 W	5 m	5000 K	40 / 93 cm	15,2 kg
1500 XLG*	220.800 lum	6.000 m ²	1500 W	5 – 7 m	5000 K	40 / 93 cm	17 kg
LED MODELI 12V / 24V							
120 L - 24 V	22.560 lum	800 m ²	140 W	2 – 3 m	5000 K	22,5 / 62 cm	4,4 kg
230 XL - 24 V	34.400 lum	1200 m ²	208 W	3 – 4 m	5000 K	22,5 / 62 cm	5 kg
120 XL - 12 V	28.200 lum	500 m ²	160 W	2 – 3 m	5000 K	22,5 / 62 cm	4,5 kg


* XLG verzije dolaze s mogućnošću prigušenja osvjetljenja.

LUMAPHORE® teleskopski stupovi:

Model	Maksimalna visina	Izvedba	Završna obrada	Prednosti	Promjer baze / visina montaže (cm)	Težina
EL 200	180 cm	standardna	galvanizirani čelik	podešavanje visine	90 / 104 cm	5 kg
EL 400	396 cm	standardna	galvanizirani čelik	- podešavanje visine - sigurnosni ključ - podesive stope - otvori za sidrišne klinove	154 / 168 cm	13,6 kg
ELT 300	300 cm	s vitlom	galvanizirani čelik	- vitlo za podizanje/spuštanje	154 / 147 cm	16 kg
ELT 500	510 cm	s vitlom	galvanizirani čelik	- podesive stope - otvori za sidrišne klinove	174 / 165 cm	25 kg

Dostupni su i **LUMAPHORE® TITAN KIT** kompleti koji uključuju: glavu rasvjetnog tijela LUMAPHORE®, kabel sa zaštićenom utičnicom, stativ, set za učvršćivanje stativa, čvrsti Titan spremnik s integriranim kotačima za nošenje i skladištenje.



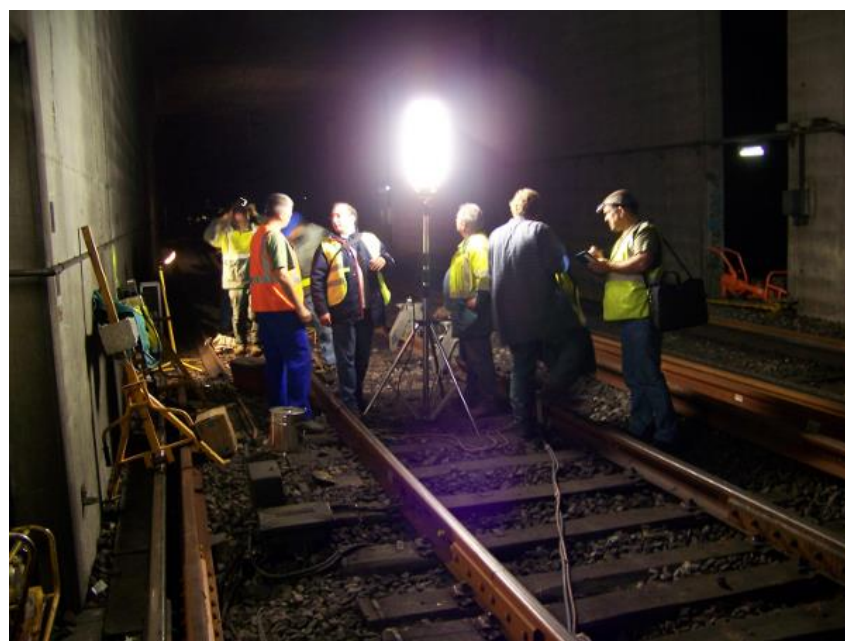

Teh-projekt Inženjering d.o.o., Kumičićeva 61, HR-51000 Rijeka, Croatia; Registar: Trgovački sud u Rijeci, MBS: 040040652, OIB: 28466266734, Uprava: A. Regent, Temeljni kapital: 30.000,00 kn uplaćen u cijelosti Erste&Steiermärkische Bank d.d. Rijeka, ŽR: 2402006-1100393805, IBAN: HR9324020061100393805 Tel: +385(0)51/210-407, 403-483; Fax: +385(0)51/403-484; email: info@tehprojekt.com, www.tehprojekt.com



*Posljednja revizija 12/2019

Teh-projekt Inženjering d.o.o., Kumičićeva 61, HR-51000 Rijeka, Croatia; Registar: Trgovački sud u Rijeci,
MBS: 040040652, OIB: 28466266734, Uprava: A. Regent, Temeljni kapital: 30.000,00 kn uplaćen u cijelosti
Erste&Steiermärkische Bank d.d. Rijeka, ŽR: 2402006-1100393805, IBAN: HR9324020061100393805
Tel: +385(0)51/210-407, 403-483; Fax: +385(0)51/403-484; email: info@tehprojekt.com, www.tehprojekt.com